


PROFILE OWALNE PRECYZYJNE
wg PN-EN 10305-5

długości: 6000 -0/+50 mm i inne po uzgodnieniu
gatunki: DC01, S235JRH, DD11, E220+CR2 (S2, S3)
i inne.

Kolorem czerwonym oznaczono zakres produkcji.
Oferta magazynowa obejmuje część wymiarów.

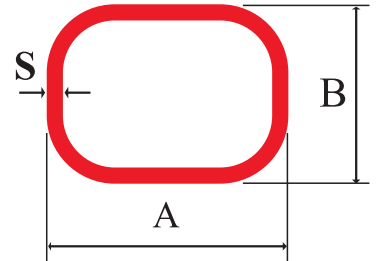

| Wymiary [mm] | | Grubość ścianki S [mm] | | | |
|--------------|----|------------------------|-----|-----|-----|
| A | B | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| 22 | 15 | | | | |
| 23 | 13 | | | | |
| 30 | 10 | | | | |
| | 15 | | | | |
| 35 | 15 | | | | |
| | 20 | | | | |
| 38 | 20 | | | | |
| 40 | 18 | | | | |
| | 20 | | | | |
| 50 | 20 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 30 | | | | |
| 60 | 30 | | | | |

