


**PROFILE PROSTOKĄTNE PRECYZYJNE**  
wg PN-EN 10305-5

długości: 6000 -0/+50 mm i inne po uzgodnieniu  
gatunki: DC01, DD11, E220+CR2 (S2, S3)  
i inne po uzgodnieniu

**Kolorem czerwonym oznaczono zakres produkcji.**  
Oferta magazynowa obejmuje część wymiarów.

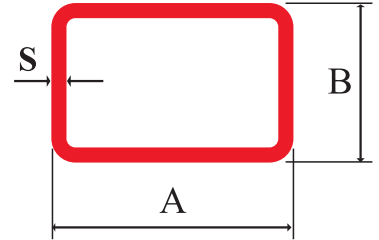


Wymiary zewnętrzne [mm]		Grubość ścianki S [mm]						
A	B	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
15	10							
20	10							
	15							
25	10							
	15							
	20							
30	10							
	15							
	18							
	20							
	25							
35	15							
	20							
	25							
40	10							
	15							
	20							
	25							
	30							
45	20							
	25							
50	10							
	15							
	20							
	25							
	30							
	40							

**PROFILE PROSTOKĄTNE PRECYZYJNE**  
wg PN-EN 10305-5

długości: 6000 -0/+50 mm i inne po uzgodnieniu  
gatunki: DC01, DD11, E220+CR2 (S2, S3)  
i inne po uzgodnieniu

**Kolorem czerwonym oznaczono zakres produkcji.**  
Oferta magazynowa obejmuje część wymiarów.

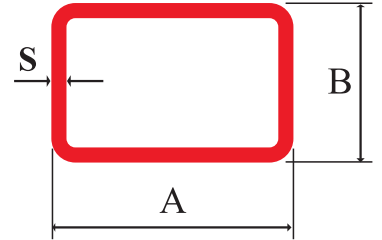

Wymiary zewnętrzne [mm]		Grubość ścianki S [mm]						
A	B	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
55	20							
	25							
60	10							
	15							
	20							
	30							
70	40							
	11							
	20							
	30							
80	40							
	20							
	30							

